

# OTOCZAKI

Mozaiki otoczakowe Lux4home™ to z pewnością największa kolekcja prawdziwych otoczaków w Europie.

Otoczaki dekor, plastry mozaiki, układane bokiem, mini kamyczki, płaskie, cięte, polerowane, okrągłe, podłużne oraz pełna paleta naturalnych kolorów.

Te prawdziwe kamienie są zbierane, sortowane i naklejane ręcznie w Indonezji.

Układamy je tak, aby plastry zazębiały się, tworząc w rezultacie jednolitą całość, a wszystkie kamienie miały jednakową wysokość.

Używamy idealnych kamyków, specjalnych siatek i dopracowanych form, bo robimy je dla Was...

# Mozaika otoczakowa

<b>Materiał</b>	Otoczak Okrągły (na siatce mesh)
<b>Rozmiar Plastra</b>	300x150 (s x w)
<b>Rozmiar pojedynczego kamienia</b>	11 - 16mm
<b>Grubość Plastra</b>	8 - 10mm
<b>Max. odstęp między kamieniami</b>	5 - 10mm
<b>Wymóg Fugowania</b>	TAK
<b>Format Plastra</b>	zazębianie z 2 stron
<b>Opakowanie</b>	paczka 11 plastrów (ok. 1m <sup>2</sup> )
<b>Waga Plastra</b>	0,55 - 0,7kg

## Zastosowanie:



wewnątrz: ściany, podłogi, schody, baseny, łaźnie, SPA, sauny, etc.  
z zewnątrz: fontanny, podjazdy, ogrody, ścieżki, etc.

## Świadectwa:

- Certyfikat Europejski **CE**
- Badania Antypoślizg - klasa C+


\*wybrane kolory dostępne także jako otoczaki mozaiki oraz ścianki z otoczków

\*\*Kolory kamieni w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od kolorów w katalogu

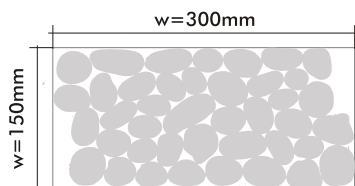

30cm x 15cm

## Bali Black - Gray

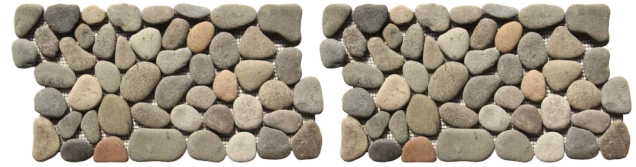

## Black Sumatra



## Maluku Tan



## Pink Timor



## Taipei Green



## White Timor





# Mozaika otoczakowa

30cm x 30cm

<b>Materiał</b>	Otoczak Okrągły (na siatce mesh)
<b>Rozmiar Plastra</b>	300x300 (s x w)
<b>Rozmiar pojedynczego kamienia</b>	11 - 16mm
<b>Grubość Plastra</b>	11 - 13mm
<b>Max. odstępy między kamieniami</b>	5 - 10mm
<b>Wymóg Fugowania</b>	TAK
<b>Format Plastra</b>	zazębienie z 4 stron
<b>Opakowanie</b>	paczka 11 plastrów (ok. 1m <sup>2</sup> )
<b>Waga Plastra</b>	1,5 - 1,9kg

## Zastosowanie:


wewnątrz: ściany, podłogi, schody, baseny, łaźnie, SPA, sauny, etc.  
z zewnątrz: fontanny, podjazdy, ogrody, ścieżki, etc.

## Świadectwa:


- Certyfikat Europejski **CE**
- Badania Antypoślizg - klasa C+

\*wybrane kolory dostępne także jako otoczaki mozaiki oraz ścianki z otoczków

\*\*Kolory kamieni w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od kolorów w katalogu

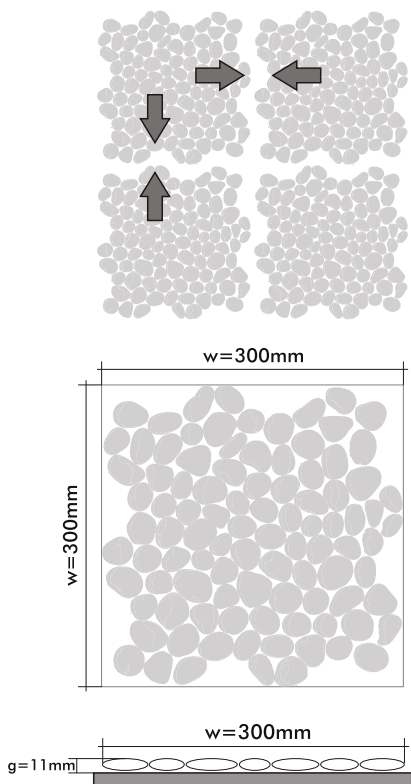

## Ocalla Berry

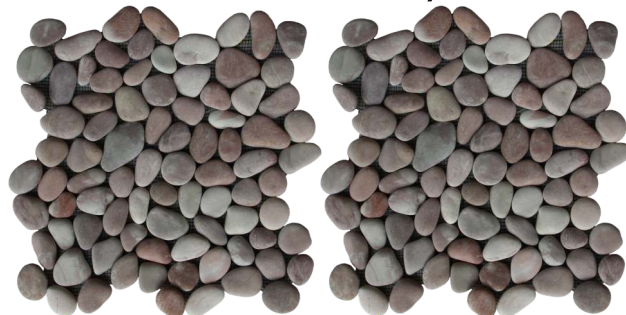

## Dark Ocean



## Sumba Speckle



## Ying Yang





# Mozaika otoczakowa

30cm x 30cm

<b>Materiał</b>	Otoczak Okrągły (na siatce mesh)
<b>Rozmiar Plastra</b>	300x300 (s x w)
<b>Rozmiar pojedynczego kamienia</b>	11 - 16mm
<b>Grubość Plastra</b>	11 - 13mm
<b>Max. odstępy między kamieniami</b>	5 - 10mm
<b>Wymóg Fugowania</b>	TAK
<b>Format Plastra</b>	zazębianie z 4 stron
<b>Opakowanie</b>	paczka 11 plastrów (ok. 1m <sup>2</sup> )
<b>Waga Plastra</b>	1,5 - 1,9kg

## Zastosowanie:


wewnątrz: ściany, podłogi, schody, baseny, łaźnie, SPA, sauny, etc.  
z zewnątrz: fontanny, podjazdy, ogrody, ścieżki, etc.

## Świadectwa:

- Certyfikat Europejski **CE**
- Badania Antypoślizg - klasa C+

\*wybrane kolory dostępne także jako otoczaki mozaiki oraz ścianki z otoczków

\*\*Kolory kamieni w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od kolorów w katalogu

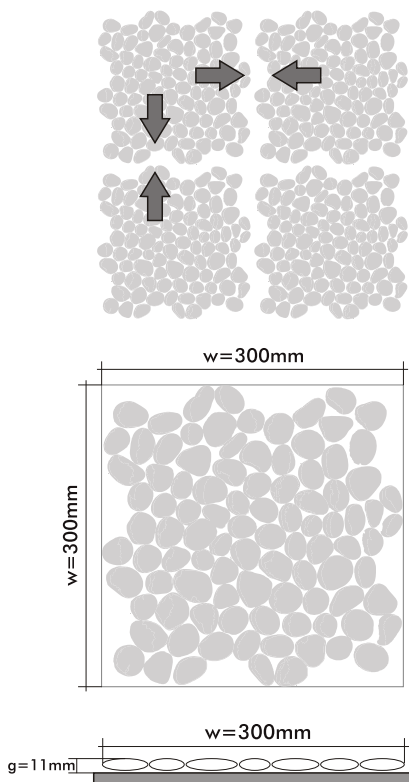


## Black - Gray



## Black Sumatra



## Maluku Tan

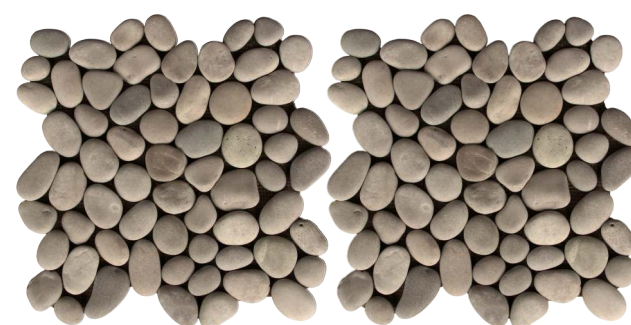

## Maui Turtle



Lux4home™



# Mozaika otoczakowa

30cm x 30cm

<b>Materiał</b>	Otoczak Okrągły (na siatce mesh)
<b>Rozmiar Plastra</b>	300x300 (s x w)
<b>Rozmiar pojedynczego kamienia</b>	11 - 16mm
<b>Grubość Plastra</b>	11 - 13mm
<b>Max. odstępy między kamieniami</b>	5 - 10mm
<b>Wymóg Fugowania</b>	TAK
<b>Format Plastra</b>	zazębienie z 4 stron
<b>Opakowanie</b>	paczka 11 plastrów (ok. 1m <sup>2</sup> )
<b>Waga Plastra</b>	1,5 - 1,9kg

## Zastosowanie:


wewnątrz: ściany, podłogi, schody, baseny, łaźnie, SPA, sauny, etc.  
z zewnątrz: fontanny, podjazdy, ogrody, ścieżki, etc.

## Świadectwa:

- Certyfikat Europejski **CE**
- Badania Antypoślizg - klasa C+

\*wybrane kolory dostępne także jako otoczaki mozaiki oraz ścianki z otoczków

\*\*Kolory kamieni w rzeczywistości mogą nieznacznie odbiegać od kolorów w katalogu

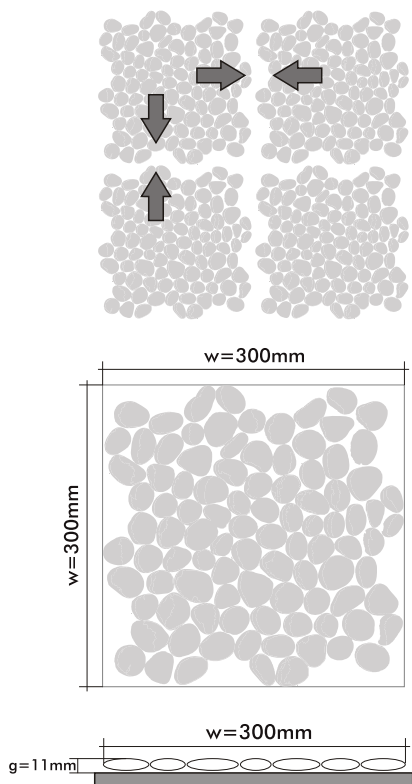


## Taipei Green




## Pink Timor



## White Timor

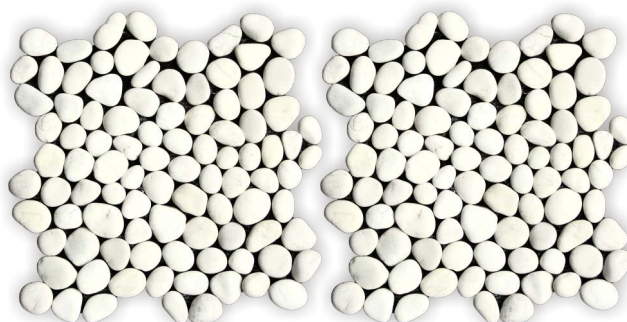

## Oase

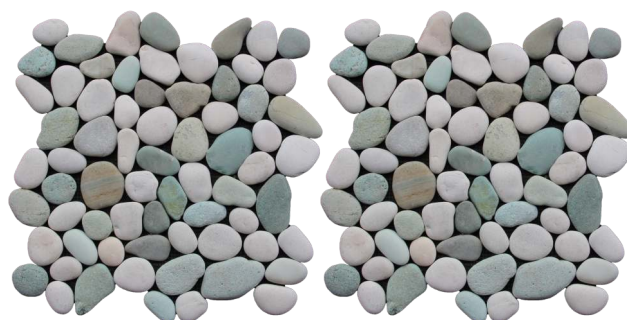

## Informacje Ogólne

Żadne dwa kawałki kamienia naturalnego nie są identyczne, prosimy więc, aby pamiętali o tym Państwo przy i po zakupie naszych produktów z kolekcji Otoczaki. Ta unikalna cecha pozwala na to, aby Wasza łazienka, kuchnia, salon lub jakiegokolwiek inne pomieszczenie nabrało oryginalnego i wyjątkowego charakteru, niespotykanego gdziekolwiek indziej, nawet w podobnych realizacjach.

## Podłoże

Wszystkie podłoża, na których planują Państwo instalacje naszych produktów z otoczków powinny być solidnie przymocowane, wyrównane, czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń. Mokre powierzchnie wymagają użycia dodatkowych materiałów (np. sklejka, lub wylewka szybko schnąca) lub w niektórych przypadkach wykorzystanie wzmocnionych wodoodpornych membran. W przypadku podłóg oznacza to spadek w punkcie drenażu nie mniejszy niż 1:60.

## Klej

Kleje cementowe są na ogół używane na podłożach murowanych, gdzie nie jest przewidywany duży ruch (ściany lub podłogi w domach). W przypadkach większego ruchu pieszego, wywołującego dodatkowe obciążenia, zmodyfikowany klej cementowy (prawdopodobnie 2-częściowy) powinien być używany. Ważne jest natomiast, aby każdy kamyk był osadzony w kleju. Zaleca się używanie zarówno kleju jak i fug elastycznych i szczelne zatopienie kamieni.

## Instalacja oraz ukrycie łączeń

Nasze płytki Otoczakowe są zaprojektowane w taki sposób, aby po ich połączeniu nie było widać w którym miejscu płytki łączą się ze sobą. Aby uzyskać ten efekt płytki muszą zostać odpowiednio dobrane i zostać położone jedna przy drugiej, bez pozostawienia odstępów na fugę jak przy układaniu płytek ceramicznych. Dodatkowo Lux4home™ zaleca przed użyciem fugi sprawdzenie czy żaden z otoczków na zainstalowanych płytkach na ścianie lub podłodze nie

odstaje od pozostałych. Po zafugowaniu na ewentualne korekty będzie za późno. Tego rodzaju defekt może uniemożliwić poprawne zamontowanie luster, mebli, szafek czy postawienie wyposażenia łazienki lub pokoju na podłodze...

## Fugowanie

Zarówno w przypadku projektów wewnętrznych jak i zewnętrznych zalecamy używanie fug elastycznych, odpornych na wodę. W przypadkach projektów, gdzie płytki otoczków będą miały częstą lub stałą styczność z wodą oraz chemikaliami (baseny, sauny, łazienki, prysznice) lepszym wariantem może okazać się użycie specjalistycznych fug lateksowych, przeznaczonych do tego rodzaju obiektów.

## Impregancja

Lux4home™ zaleca przed oraz po fugowaniu zaimpregnowanie płytek otoczkowych specjalistycznym płynem do impregnacji kamieni naturalnych. W przypadku impregnowania otoczków i fug w miejscach stałej lub częstej styczności z wodą, zaleca się używanie specjalistycznych impregnatów odpornych na wodę i chemikalia (baseny, sauny, łazienki, prysznice). Dodatkowo po procesie zwykłego fugowania, w celu dodatkowej ochrony i podkreślenia naturalnego koloru otoczków, impregnację można przeprowadzić ponownie środkiem do ochrony kamieni naturalnych. Impregnowanie powinno być przeprowadzane nie częściej niż raz do roku. Każdorazowo należy stosować się do wskazówek zawartych na opakowaniu impregnatu. Lux4home™ zaleca aby przeprowadzić testy impregnatu na małej i najmniej widocznej

powierzchni, odczekaniu 24h, splukaniu wodą i dopiero w razie zadowalających efektów przeprowadzeniu pełnej impregnacji. Jeżeli mają Państwo problem z doborem odpowiedniego impregnatu lub środka czyszczącego, Lux4home™ prosi zwrócić się z zapytaniem do swojego sprzedawcy.

## Odbarwienia otoczków

W przypadku kiedy otoczki odbarwiły się lub zostały pobrudzone klejem, nasiąkły innymi płynami należy podjąć próbę wyczyszczenia ich roztworem wody i wybielacza. Jeśli ta metoda zawiedzie, prosimy o kontakt z Państwa sprzedawcą lub monterem plastrów, celem dobrania właściwego środka czyszczącego. Lux4home™ posiada w swojej ofercie gamę profesjonalnych środków czyszczących i konserwujących do tego rodzaju kamienia. Dostępne na zamówienie.

## Powierzchnie nietypowe

Płytki otoczkowe Lux4home™ mogą być również stosowane w przypadkach powierzchni, gdzie ściany, podłogi, kolumny uniemożliwiają instalację płytek w linii prostej. Podczas montażu należy jedynie dopasować plaster otoczków do kąta przed trwałym osadzeniem na kleju, a w przypadku odstawiania otoczka lub jego krawędzi należy oderwać kamień od siatki a w jego miejsce wstawić mniejszy kamień, który najlepiej dopasuje się do jego powierzchni. Dla wzorów lub kombinacji nietypowych wystarczy przeciąć siatkę z otoczkami, przed zatopieniem jej w kleju w pożądanym kształcie i układzie.

## WAŻNE

Lux4home™ zaleca, aby poziom fugi nie był wyższy, niż połowa lub 2/3 grubości plastra-otoczka. Nałożenie fugi zbyt wysoko, spowoduje, że otoczki przestaną być widoczne i to fuga będzie dominującym materiałem. Idealnym punktem fugowania, gwarantującym optymalne efekty, jest połowa grubości kamienia. Jeśli dokonali Państwo zakupu otoczków z kolekcji Lux4home™ i pojawiły się jakiegokolwiek wątpliwości lub niewiadome, prosimy o kontakt z sprzedawcą w Państwa regionie lub z infolinią Lux4home™: +48 12 418 08 86